

- Leicht, handlich und schnell zu montieren
- Formstabil
- Maßgenau
- Witterungsbeständig
- Hohe Festigkeit
- Maximale Dämmwerte bei geringsten Paneeldicken


## Einbauvorschlag LINIT Verbundelemente in Holzfenster

### LINIT Paneele mit Holzdeckschichten

Deckschichten außen: Glasal, Resoplan, Aluminium oder Glas

Deckschicht innen: Spanplatte, roh, weiß oder furniert, Sperrholz

z.B. seitlicher Anschluß

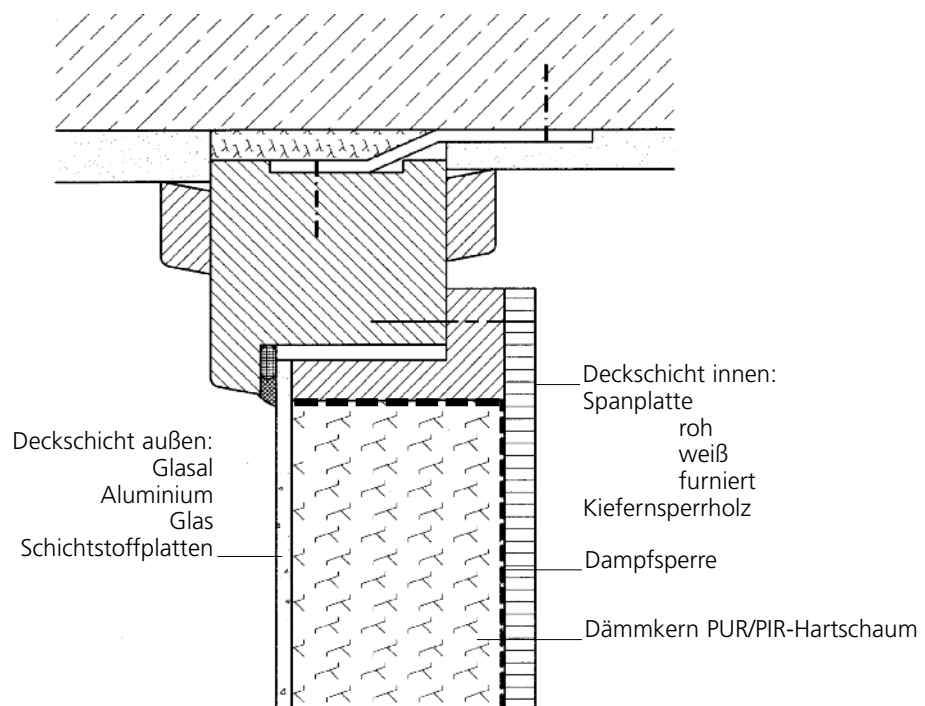

Linzmeier Bauelemente GmbH  
Industriestraße 21  
88499 Riedlingen  
T +49 (0) 7371 1806-0  
F +49 (0) 7371 1806-95

Königshofen  
Schortentalstraße 24  
07613 Heidefeld  
b. Eisenberg/Th.  
T +49 (0) 36691 722-0  
F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linit.de  
www.Linit.de

### Hohe Wärmedämmung durch LINIT TYP GYSpa

