

LINITHERM LOOP

Dämmstark. Nachhaltig. Gesünder.

UNSER REZEPT FÜR NACHHALTIGES, ÖKOLOGISCHES BAUEN UND WOHNEN

BIOBASIERTE DÄMMSYSTEME

- ✓ Geringste Wärmeleitfähigkeit aller biobasierten Dämmstoffe WLS 023
- ✓ Ökologisch wohngesund und frei von Schadstoffen
- ✓ Recyclbare Aludeckschicht
- ✓ Langlebig (über 50 Jahre)
- ✓ Rund 60 % Biomasse
- ✓ CO₂-neutrale Produktion




LINZMEIER

Dämmen mit System

LINITHERM LOOP


STEILDACH LÖSUNGEN

LINITHERM LOOP PAL N+F

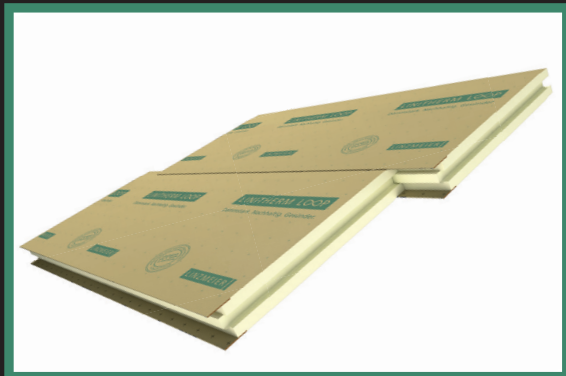

- ✓ Höchste Hagelwiderstandsklasse (5)
- ✓ Mit blendfreier Oberfläche
- ✓ Beidseitig verlegbar und verschnittarm
- ✓ Mit Rasteraufdruck für schnelle Verlegung
- ✓ Geeignet als Behelfsdeckung in Verbindung mit LINITHERM Nageldichtung

LINITHERM LOOP PAL 2U

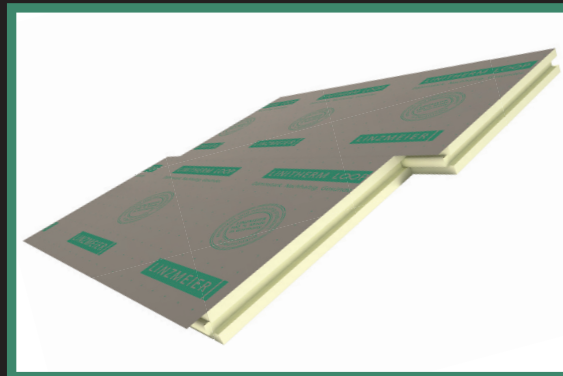


- ✓ UDB-A
- ✓ Geeignet als Behelfsdeckung in Verbindung mit LINITHERM Nageldichtung
- ✓ Auf Sparren oder Schalung zu verlegen
- ✓ Mit sortenreiner, recyclefähiger PP-Unterdeckbahn

LINITHERM LOOP


FLACHDACH LÖSUNGEN

LINITHERM LOOP PAL Flachdach

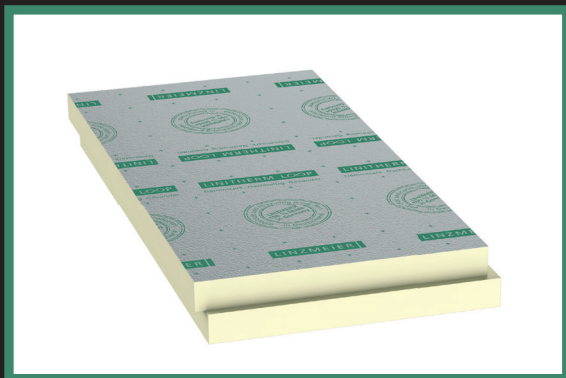

- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Mit einseitig blendarmer Oberfläche
- ✓ Hohe Druckfestigkeit
- ✓ Formstabil und maßhaltig
- ✓ Feuchtigkeitsunempfindlich

LINITHERM LOOP PAL Gefälle

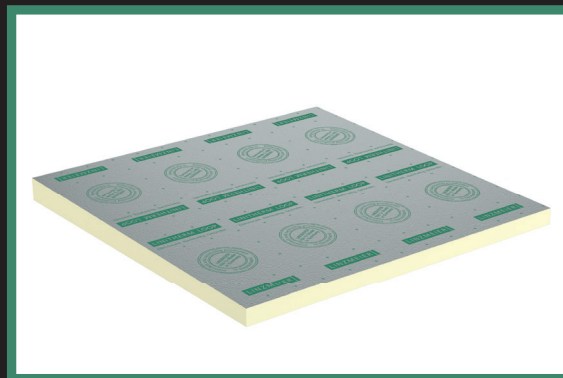

- ✓ Geeignet für Abdichtungen mit Bitumen- und Kunststoffbahnen
- ✓ Form- und dimensionsbeständig
- ✓ Mit einseitig blendarmer Oberfläche
- ✓ Standardgefälle mit 2% erfüllt die Flachdachrichtlinie
- ✓ Einfacher Gefälleplan und auftragsbezogene Kommissionierung
- ✓ WLS 023 vollflächig, dünner Gesamtaufbau

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.



LINZMEIER

Dämmen mit System