
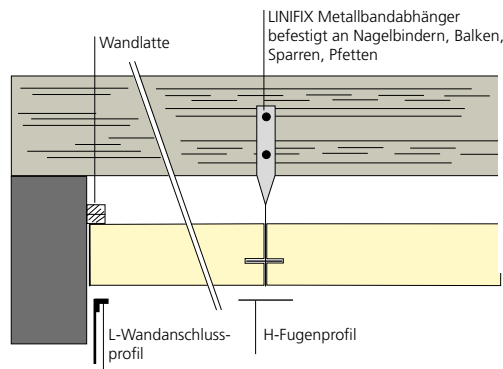


Hinweise und Beispiele zur Verlegung von LINITHERM Deckensystemen


Decke genau ausmessen. LINITHERM Deckenplatten so einteilen, dass ein versetzter Querstoß entsteht. Dies ist in Bezug auf Verschnitt sowie für eine noch schönere Sichtfläche (Kassettendecke) vorteilhaft.

1. Wandlatte an der Längswand oberhalb der LINITHERM Deckenplatten und im Abstand der Plattendicke ein Wandanschlussprofil (oder gehobelte Leiste) anbringen. Kann ggf. entfallen, wenn die Elemente direkt unter den Sparren, Pfetten oder Bindern montiert werden.
2. Die erste Platte satt an die Wand einstecken (Hohlräume zum Mauerwerk ggf. ausschäumen bzw. Kompriband einlegen).
3. LINIFIX Metallbandabhänger in die Nut der gegenüberliegenden Längsseite der Platten einstecken und an der Unterkonstruktion (Balken, Binder, Pfetten) befestigen. Die Elemente können entweder einige Zentimeter abgehängt oder direkt unter der Unterkonstruktion befestigt werden. Maximale Abstände der LINIFIX Metallbandabhänger bei LINITHERM PAL S 1,10 Meter, bei LINITHERM PAL S Dekor 0,60 Meter. Bei größeren Abständen der Unterkonstruktion sind gegebenenfalls jeweils links und rechts der Unterkonstruktion LINIFIX Metallbandabhänger anzubringen.
4. In den Querstoß das abgelängte H-Fugenprofil einbringen, nächste Platte dagegenschieben.
5. Flucht beachten.
6. H-Fugenprofil in den Längsstoß stecken, die folgenden Reihen mit versetztem Stoß verlegen.
7. Letzte Plattenreihe wie unter Punkt 1 beschrieben an der Wand befestigen.

Verlegeart 1



Verlegeart 2



Die Befestigung mit LINIFIX Befestigungsklammern auf Lattenrost bzw. auf Massivdecke erfolgt im Abstand von 35 cm. Die weitere Verarbeitung erfolgt wie bei Verlegeart 1.

Hinweis: Die LINITHERM Deckenplatten sind sehr gut zu reinigen. Auch mit Hochdruckreiniger möglich. Abstand ausprobieren, mind. ca. 30 - 40 cm. Mit System arbeiten: einweichen - abwaschen. Nicht zu lange auf einer Stelle bleiben. Unbekannte Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf Verträglichkeit prüfen.

Besondere Hinweise: Unsere verlegetechnischen Empfehlungen sind schematische Informationen für den Käufer/Anwender. Sie sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf grundsätzliche Gültigkeit, noch begründen sie einen Anspruch auf Gewährleistung. Jedes Gebäude bietet andere Voraussetzungen, es ist deshalb gebäudespezifisch grundsätzlich nach den Regeln der Bautechnik zu verfahren. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit. Ansonsten gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Deckensysteme

LINITHERM®

PAL S



LINITHERM PAL S Dekor



LINITHERM PAL S

Linzmeier Bauelemente GmbH
 Industriestraße 21
 88499 Riedlingen
 Tel.: +49 (0) 73 71 18 06-0
 Fax: +49 (0) 73 71 18 06-96

Linzmeier Bauelemente GmbH
 Schortentalstraße 24
 07613 Heideiland
 Tel.: +49 (0) 3 66 91 7 22-0
 Fax: +49 (0) 3 66 91 7 22-20

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de