


# LINITHERM Anschlusschürze

## Anwendung

Die LINITHERM Anschlusschürze aus Polymerfolie und aufgebrachtem Kompriband ermöglicht die Herstellung luftdichter und wasserdampfdiffusionshemmender Anschlüsse als Zubehör zu LINITHERM Dämmsystemen und LITEC Bausystemen.

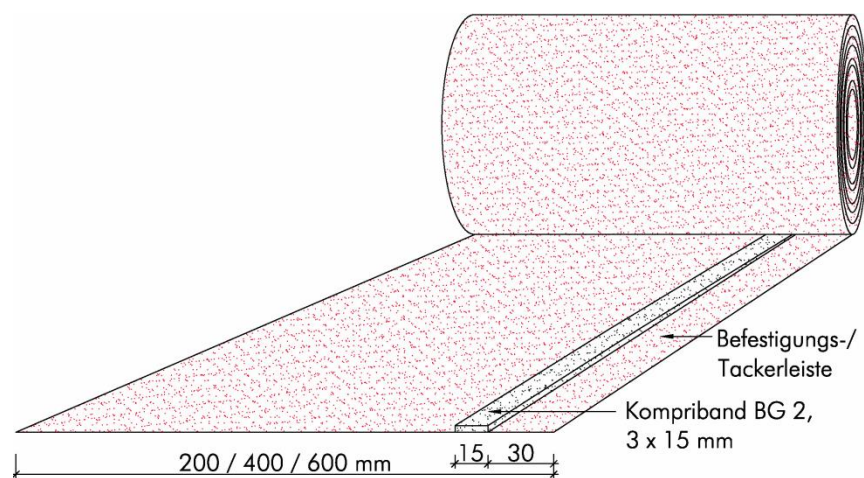

### Technische Daten

<b>Eigenschaften /Basis:</b>	hochwertige Polymer-Folie reißfest, dehnfähig in Querrichtung beidseitig vlieskaschiert überputz- und überstreichbar Kompriband BG 2, 3x15 mm
<b>sd-Wert:</b>	ca. 55 m
<b>Brandverhalten:</b>	B2, normalentflammbar Brandklasse E DIN 4102-1 EN ISO 11925-2
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-30°C bis +80°C
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	+5°C bis +35°C
<b>Lagerfähigkeit:</b>	mind. 12 Monate bei +10°C bis +25°C im Originalgebinde
<b>Verpackungseinheit:</b>	5x10 m
<b>Kleber:</b>	Verklebung mit dem jeweiligen für den Untergrund geeigneten, handelsüblichen Klebern
<b>Kleberempfehlung:</b>	LINITHERM Dichtfix (Polymer-Dispersion, lösemittelfrei, Farbe: blau, Kartusche oder Schlauchbeutel)
<b>Bezeichnung:</b>	LINITHERM Anschlusschürze (Rolle 10 lfm) 200 mm LINITHERM Anschlusschürze (Rolle 10 lfm) 400 mm LINITHERM Anschlusschürze (Rolle 10 lfm) 600 mm

Linzmeier Bauelemente GmbH  
Industriestraße 21  
88499 Riedlingen  
T +49 (0) 7371 1806-0  
F +49 (0) 7371 1806-96

Königshofen  
Schortentalstraße 24  
07613 Heidelberg  
b. Eisenberg/Th.  
T +49 (0) 36691 722-0  
F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linzmeier.de  
www.Linzmeier.de