

LINITHERM DDZ Velux


Dachfensterdämmzarge für Velux

Wohndachfenster

Wärmebrückenfreier Dachfensteranschluß

Bei Dämmung auf, zwischen oder unter den Sparren

Einfache Montage am Fenster und in der Dachfläche

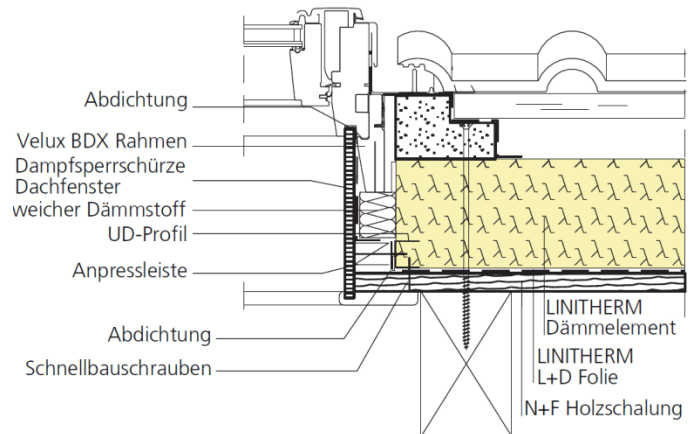

Mit der LINITHERM Dachfensterdämmzarge DDZ kann der Einbau von allen handelsüblichen Velux-Wohndachfenstern inkl. BDX-Rahmen einfach, schnell und sicher ausgeführt werden. Die 2440 mm langen LINITHERM Dachfensterdämmzargen DDZ werden auf die entsprechenden Dachfenstergrößen zugeschnitten.

Die Rahmenelemente werden auf das Dach aufgesetzt, und jeweils mit mindestens 2 Schrauben (DDZ vorbohren) je Sparren befestigt.

Das Dachflächenfenster wird eingesetzt und mit der LINITHERM DDZ Velux verschraubt. Mit dem 300 mm breiten LINITHERM Klebeband wird der Anschluss an die Dachfläche hergestellt. Die Dachlatten werden ergänzt und mit der Dämmzarge verschraubt.

Bei Aufsparrendämmung:

Die Dampfsperrschürze wird in die Nut des Dachfensters luftdicht eingeklebt. Bei Dächern mit Sichtsparren und -schalung kann die Dampfsperrschürze an einem (zwischen Dämmelement und Schalung eingeschobenem) UD-Profil/Winkelprofil mit einer Anpressleiste verbunden werden. Bei raumseitig verkleideten Dächern wird die Dampfsperrschürze mit der LINITHERM L+D Folie luftdicht verklebt.

Bei Dämmung zwischen und unter den Sparren:

Die Dampfsperrschürze des Dachflächenfensters wird wie üblich mit der Dampfsperre der Dachfläche verbunden.

LINITHERM Dachfensterdämmzarge DDZ Velux

Dämmkern: mehrschichtig verleimte LINIREC Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m³, Baustoffklasse B2, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,096 \text{ W/(mK)}$, einsetzbar in Temperaturbereichen von -50°C bis +100°C, feuchtigkeitsstabil, keine Schimmel bzw. Fäulnisbildung

Bitte beachten: nur einsetzbar bei Velux Wohnraumdachfenster

Dicke mm	Dicke mm	Breite mm	Breite mm	Breite mm	Länge mm
Konterlatte	Dachlatte	gesamt	Lattenauflage	Dachfensterauflage	
40	30	110	50	60	2440
40	40	110	50	60	2440

Unsere verlegetechnischen Empfehlungen sind schematische Informationen für den Käufer/Anwender. Sie sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf grundsätzliche Gültigkeit, noch begründen sie einen Anspruch auf Gewährleistung. Jedes Gebäude bietet andere Voraussetzungen, es ist deshalb gebäudespezifisch grundsätzlich nach den Regeln der Bautechnik zu verfahren.

Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
T +49 (0) 7371 1806-0
F +49 (0) 7371 1806-96

Königshofen
Schortentalstraße 24
07613 Heidelberg
b. Eisenberg/Th.
T +49 (0) 36691 722-0
F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linitherm.de
www.Linitherm.de