

LINZMEIER

Dämmen mit System



Produktübersicht LINIT

LINIT Verbundelemente und Zuschnitte



Diese Produktübersicht und weitere
Datenblätter finden Sie unter:
www.linzmeier.de/produkte

Inhalt

Verbundelemente

PVC / GfK	4
HPL	5
Aluminium	6
Sperrholz	7
Rollladenkastendeckel	8

Zuschnitte + Plattenbearbeitung	9
---------------------------------------	---

Dämmplatten / Zuschnitte	10
--------------------------------	----

Konstruktionsbauplatte / Zuschnitte	11
---	----

Profile	12
---------------	----

Lieferbedingungen	14
-------------------------	----

Auszug aus unseren Referenzen	15
-------------------------------------	----



Dörnbergviertel, Regensburg



Uhlmann Pac-Systeme Produktionshalle, Laupheim

LINIT Verbundelemente – verschiedene Dämmkerne für unterschiedliche Anforderungen

Unsere LINIT Verbundelemente sind in Standardformaten mit dem LINITHERM Hochleistungsdämmstoff oder mit anderen Dämmstoffen erhältlich. Dadurch stehen unterschiedliche Dämmkerne für verschiedene technische Anforderungen zur Verfügung.



Wärmeschutz im Winter und im Sommer



EPD-Daten für den
PU-Dämmstoff verfügbar



Minimale Dämmstärken bei maximaler
Dämmleistung



Mit LINIT Verbundelementen erhalten Sie
Aufbaulösungen, mit denen Sie auch erhöhte
Schallanforderungen erfüllen können.

Weitere Ausführungen zu den angegebenen Produktvorteilen finden Sie auf www.linzmeier.de/produktvorteile





LINIT KYK – Verbundelement mit Kunststoffdeckschicht / PU-Dämmkern PH 32003100

Deckschicht außen	PVC 1,5 mm, weiß
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³
Deckschicht innen	PVC 1,5 mm, weiß
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung

Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,10	Preis auf Anfrage
28	25	x	0,95	Preis auf Anfrage
30	27	x	0,89	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,75	Preis auf Anfrage
40	37	x	0,68	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT KSK – Verbundelement mit Kunststoffdeckschicht / XPS-Dämmkern PH 32003130

Deckschicht außen	PVC 1,5 mm, weiß
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³
Deckschicht innen	PVC 1,5 mm, weiß
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung

Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,27	Preis auf Anfrage
28	25	x	1,11	Preis auf Anfrage
30	27	x	1,04	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,89	Preis auf Anfrage
40	37	x	0,80	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT GFYGF – Verbundelement mit Deckschicht aus glasfaserverstärktem Kunststoff / PU-Dämmkern PH 32003130

Deckschicht außen	Glasfaserverstärkter Kunststoff 1,5 mm, weiß
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³
Deckschicht innen	Glasfaserverstärkter Kunststoff 1,5 mm, weiß
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung

Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,10	Preis auf Anfrage
30	27	x	0,89	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,75	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT GFSGF – Verbundelement mit Deckschicht aus glasfaserverstärktem Kunststoff / XPS-Dämmkern PH 32003130

Deckschicht außen	Glasfaserverstärkter Kunststoff 1,5 mm, weiß
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³
Deckschicht innen	Glasfaserverstärkter Kunststoff 1,5 mm, weiß
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung

Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,27	Preis auf Anfrage
30	27	x	1,04	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,89	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.




LINIT RYR – Verbundelement mit HPL-Schichtstoffplatte / PU-Dämmkern				PH 32003000
Deckschicht außen	HPL 2,0 mm, weiß			
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³			
Deckschicht innen	HPL 2,0 mm, weiß			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2800 x 1300	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	20	x	1,15	Preis auf Anfrage
30	26	x	0,93	Preis auf Anfrage
36	32	x	0,78	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.




LINIT RLR – Verbundelement mit HPL-Deckschicht / LINIREC-Dämmkern				PH 32003000
Deckschicht außen	HPL 2 mm			
Dämmkern	LINIREC Konstruktionsbauplatten, $\lambda_D = 0,083 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,088 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, Rohdichte ca. 550 kg/m ³			
Deckschicht innen	HPL 2 mm			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2800 x 1300	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	20	x	2,44	Preis auf Anfrage
34	30	x	1,91	Preis auf Anfrage
44	40	x	1,57	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT RPR – Verbundelement mit HPL-Deckschicht / PET-Dämmkern				PH 32003030
Deckschicht außen	HPL 2 mm			
Dämmkern	PET-Hartschaum, $\lambda_D = 0,041 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,042 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 150 kg/m ³			
Deckschicht innen	HPL 2 mm			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2800 x 1300	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	20	x	1,52	Preis auf Anfrage
30	26	x	1,25	Preis auf Anfrage
36	32	x	1,06	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT RSR – Verbundelement mit HPL-Deckschicht / XPS-Dämmkern				PH 32003030
Deckschicht außen	HPL 2,0 mm, weiß			
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³			
Deckschicht innen	HPL 2,0 mm, weiß			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2800 x 1300	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	20	x	1,33	Preis auf Anfrage
30	26	x	1,08	Preis auf Anfrage
36	32	x	0,91	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT ALYAL – Verbundelement mit Aluminiumdeckschicht RAL-beschichtet / PU-Dämmkern PH 32000000

Deckschicht außen	Aluminium 1,5 mm, RAL 9016 Verkehrsweiß			
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³			
Deckschicht innen	Aluminium 1,5 mm, RAL 9016 Verkehrsweiß bzw. RAL 7016 Anthrazitgrau			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,12	Preis auf Anfrage
30	27	x	0,91	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,77	Preis auf Anfrage


Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT ALSAL – Verbundelement mit Aluminiumdeckschicht RAL-beschichtet / XPS-Dämmkern PH 32000030

Deckschicht außen	Aluminium 1,5 mm, RAL 9016 Verkehrsweiß			
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³			
Deckschicht innen	Aluminium 1,5 mm, RAL 9016 Verkehrsweiß bzw. RAL 7016 Anthrazitgrau			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,30	Preis auf Anfrage
30	27	x	1,06	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,90	Preis auf Anfrage


Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT ALYAL – Verbundelement mit Aluminiumdeckschicht eloxiert / PU-Dämmkern PH 32000000

Deckschicht außen	Aluminium 1,5 mm, E6/EV1 eloxiert			
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³			
Deckschicht innen	Aluminium 1,5 mm, E6/EV1 eloxiert			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,12	Preis auf Anfrage
30	27	x	0,91	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,77	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT ALSAL – Verbundelement mit Aluminiumdeckschicht eloxiert / XPS-Dämmkern PH 32000030

Deckschicht außen	Aluminium 1,5 mm, E6/EV1 eloxiert			
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³			
Deckschicht innen	Aluminium 1,5 mm, E6/EV1 eloxiert			
Randausbildung	Offen, stumpf, ohne Randabdeckung			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1500	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	21	x	1,36	Preis auf Anfrage
30	27	x	1,10	Preis auf Anfrage
36	33	x	0,93	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT SPEYSPE – Verbundelement Sperrholzdeckschicht / PU-Dämmkern PH 32002000

Deckschicht außen	Sperrholz 4 mm, Okoume / Gabun-Messerfurnier, Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche			
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,023 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³ , beidseitig mit Alufolie			
Deckschicht innen	Sperrholz 4 mm, Okoume / Gabun-Messerfurnier, Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2500 x 1700	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	16	x	1,09	Preis auf Anfrage
36	28	x	0,69	Preis auf Anfrage
48	40	x	0,51	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.



LINIT SPESSPE – Verbundelement mit Sperrholzdeckschicht / XPS-Dämmkern PH 32002030

Deckschicht außen	Sperrholz 4 mm, Okoume / Gabun-Messerfurnier, Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche			
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³			
Deckschicht innen	Sperrholz 4 mm, Okoume / Gabun-Messerfurnier, Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche			
Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 2500 x 1700	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
24	16	x	1,47	Preis auf Anfrage
36	28	x	0,98	Preis auf Anfrage
48	40	x	0,73	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage.




LINIT Rollladenkastendeckel

PH 32203100

Deckschicht außen	Spanplatte 6 mm, weiß
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_g = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 33 kg/m ³ , beidseitig mit Mineralvlies

Dicke mm gesamt	Dicke mm Dämmstoff	Abmessung mm 3000 x 1250	U-Wert* W/(m ² K)	€/ m ²
26	20	x	1,07	Preis auf Anfrage
30	24	x	0,93	Preis auf Anfrage
31	25	x	0,91	Preis auf Anfrage
36	30	x	0,78	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken, Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage.



LINIT Rollladenkastendeckel – flexibel an unterschiedliche Einbausituationen anpassbar

LINIT Rollladenkastendeckel werden in verschiedenen Dicken, in Standard- oder Fixmaßen und mit den gewünschten Kantenprofilierungen (glatt, gefalzt oder genutet) gefertigt. Verschiedene Deckschichten innen und außen bieten für jeden Zweck die passende Lösung. Der Schichtaufbau – Spanplatte und PU-Hartschaum – garantiert die nötige Verwindungssteife und außerordentliche Stabilität auch bei großen Abmessungen. Längen bis 3,90 Meter werden aus einem Stück gefertigt.

Je nach Einbausituation können LINIT Rollladenkastendeckel im Aufbau angepasst werden. Die Deckschichten sind wahlweise unbehandelt (streich- und tapezierfähig) oder weiß PVC-folienbeschichtet erhältlich.





Leistungsstarke und vielfältige Fertigung – ganz nach Ihren Vorgaben

Auf unseren modernen Produktionsanlagen profilieren, bohren, fräsen und nuten wir eine große Anzahl an Werkstoffen nach Ihren Vorgaben. Auch der Zuschnitt oder das Schneiden von Konturen ist möglich. Ganz nach Bedarf erhalten Sie maßgeschneiderte Verkleidungsplatten für Fassaden, Balkone, Dachuntersichten, Sichtblenden, Innenausbau oder als Brandschutzplatten.

Diese Plattenwerkstoffe verarbeiten wir:

LINIREC Konstruktionsbauplatten	XPS-Dämmplatten	PVC und GFK Platten	Sperrholzplatten
PU-Hartschaum-Dämmplatten	PET-Dämmplatten	HPL Schichtstoffplatten	Werkstoffplatten
Mineralfaserplatten	Brandschutzplatten	Faserzementplatten	Aluminiumbleche



LINIT Dämmplatte XPS		PH 3210
Ausführung	Dämmplatte, Rand und Oberfläche nach Kundenwunsch	
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³	
		€/ m ²

Dicken und Abmessungen auf Anfrage.


Preis auf Anfrage



LINIT Dämmplatte XPS mit Selbstklebefolie		PH 3210
Ausführung	Dämmplatte, Rand und Oberfläche nach Kundenwunsch, mit Selbstklebefolie	
Dämmkern	XPS-Hartschaum, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13164, $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 > 30 kg/m ³	
		€/ m ²

Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Preis auf Anfrage



LINIVAC		PH 3210
Ausführung	Vakuum-Dämmplatte nach Kundenwunsch	
Dämmkern	Vakuum-Dämmung, $\lambda_D = 0,0066 \text{ W/(mK)}$ gem. ETA - 13/0515, $\lambda_B = 0,007 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, RG nach EN 1602 ca. 170 - 210 kg/m ³	
		€/ m ²


Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Preis auf Anfrage



Anwendungsbeispiele

- LINIT Dämmsysteme Kontur mit Bohrlöchern, Ausschnitten rund oder eckig, usw.
- LINIT Dämmsysteme Kontur mit Aussparungen, Kanälen, usw.
- Individuelle Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
- Fertigung erfolgt nach Kundenwunsch (z. B. Konstruktionszeichnung im dxf-Format)



LINIT PAL – Grundplatte

PH 214000

Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,023 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, Anwendungstyp DAA dh, DEO dh, beidseitig mit Alufolie kaschiert
Kantenverbindung	Ringsum stumpf geschnitten

Dicke mm gesamt	Abmessung mm	U-Wert* W/(m²K)	€/ m²
20	1216 × 2458	0,99	Preis auf Anfrage
30	1216 × 2458	0,69	Preis auf Anfrage
40	1215 × 2458	0,53	Preis auf Anfrage
50	1215 × 2458	0,43	Preis auf Anfrage
60	1215 × 2458	0,36	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage.



LINIT PGV – Grundplatte

PH 214000

Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029 \text{ W/(mK)}$ nach DIN 4108-4, Anwendungstyp DAA dh, DEO dh, beidseitig mit Mineralvlies kaschiert
Kantenverbindung	Ringsum stumpf geschnitten

Dicke mm gesamt	Abmessung mm	U-Wert* W/(m²K)	€/ m²
20	1210 × 2458	1,21	Preis auf Anfrage
30	1210 × 2458	0,85	Preis auf Anfrage
40	1210 × 2458	0,66	Preis auf Anfrage
50	1210 × 2458	0,54	Preis auf Anfrage
60	1210 × 2458	0,45	Preis auf Anfrage

Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage.



LINIT PAL Kontur

PH 3210

Ausführung	Dämmplatte, Rand und Oberfläche nach Kundenwunsch CNC-bearbeitet (fräsen, nuten, bohren, sägen usw.)
Dämmkern	PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, beidseitig mit Alufolie

€/ Stück

Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Preis auf Anfrage



LINIT PGV Kontur

PH 3210

Ausführung	Dämmplatte, Rand und Oberfläche nach Kundenwunsch CNC-bearbeitet (fräsen, nuten, bohren, sägen usw.)
Dämmkern	PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, beidseitig mit Mineralvlies

€/ Stück

Dicken und Abmessungen auf Anfrage.

Preis auf Anfrage

* U-Wert unter Berücksichtigung des Bemessungswertes nach DIN 4108-4 und der Wärmeübergangswiderstände $R_{si} = 0,13 \text{ m}^2\text{K/W}$ und $R_{se} = 0,04 \text{ m}^2\text{K/W}$

Profilierung



LINIREC Konstruktionsbauplatte

PH 41

Dämmkern	Aus recyceltem PU-Hartschaum, mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA - 19/0193)*, Rohdichte ca. 550 kg/m³, einsetzbar in Temperaturbereichen von -50 °C bis + 100 °C
Wärmeleitfähigkeit	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B 0,088 – 0,090 W/(mK)
Druckspannung	≥ 7,1 MPa, DIN EN 826 (Schwankungen, je nach verwendetem Mehl/Korngröße, Bindemittelanteil und Bindemittelmischung)
Dickenquellung	0,8 % nach DIN EN 68763
Kanten	Ringsum stumpf
Format	2440 x 1220 mm

Dicke mm PU	Paletteninhalt		λ_B W/(mK)	€/m²
Stück	m²			
15*	40	119,1	0,088	Preis auf Anfrage
20	30	89,3	0,088	Preis auf Anfrage
25	24	71,4	0,088	Preis auf Anfrage
30	20	59,5	0,088	Preis auf Anfrage
40	15	44,7	0,088	Preis auf Anfrage
50	12	35,7	0,090	Preis auf Anfrage
60	10	29,8	0,090	Preis auf Anfrage
80	7	20,8	0,090	Preis auf Anfrage

* Dickenbereich < 20 mm ist nicht überwacht. Abweichungen der technischen Daten sind vorbehalten.
Weitere Dicken und Abmessungen auf Anfrage


Vorteile

- Mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA)
- Wärmedämmende Funktion
- Hart
- Mechanisch hoch belastbar
- Feuchtigkeitsstabil – bei dauerhafter Feuchteinwirkung praktisch keine Dickenquellung
- Fäulnisbeständig
- Schimmelbeständig
- Alterungsbeständig
- Hohe Beständigkeit gegenüber Verrottung
- Beständig gegen Mineralöle, Aceton, Methylenchlorid, verdünnte Laugen und Säuren
- Mit handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen und -werkzeugen zu bearbeiten


Einsatzbereiche

- Auf Grund der guten Wärmedämmeigenschaften zur thermischen Trennung bei Gebäuden
- Thermische Trennung im Fassadenbau
- Anschlüsse im Wärmedämmverbundsystem
- Detaillösungen am Steil- und Flachdach
- Als Putzträger in Fenster- und Türlaibungen
- Sockelverkleidungen bei Holzfassaden
- Als Profile und Leisten
- Füllung von Trennwänden
- Fahrzeugbau
- Möbelbau (speziell in Nassräumen)

Bohrung

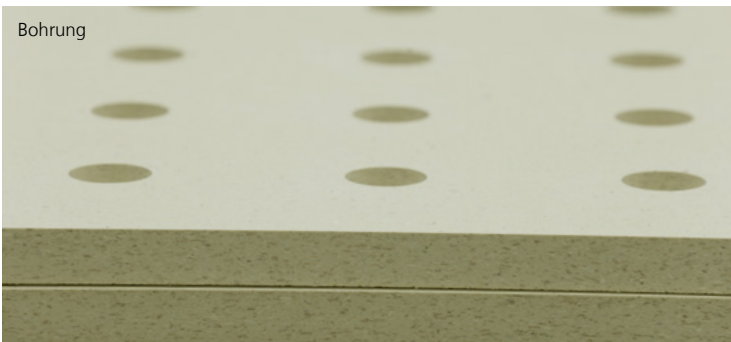

Füllung von Trennwänden

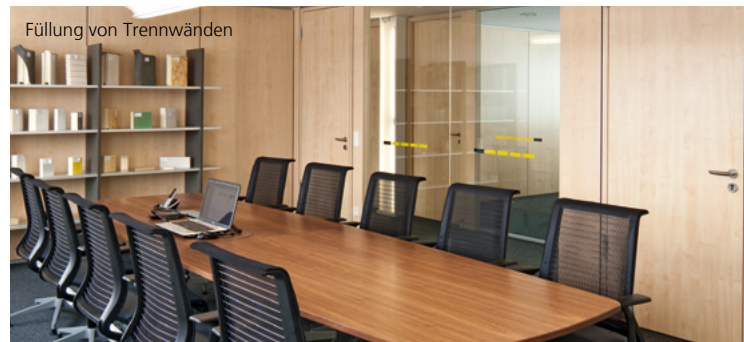



LINIREC Kontur		PH 321044
Ausführung	LINIREC Konstruktionsbauplatte, Rand und Oberfläche nach Kundenwunsch CNC-bearbeitet (fräsen, nuten, bohren, sägen usw.)	
Dämmkern	Aus mehrschichtig verleimten LINIREC Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m ³ , Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, einsetzbar in Temperaturbereichen von -50 °C bis +100 °C	
Wärmeleitfähigkeit	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 20–40 mm: $\lambda_b = 0,086 \text{ W/(mK)}$; 50–60 mm: $\lambda_b = 0,088 \text{ W/(mK)}$; 80–200 mm: $\lambda_b = 0,091 \text{ W/(mK)}$	
Abmessung	Auf Anfrage	
		€/ m ²
Aufbau, Dicken, Abmessungen nach Kundenwunsch.		Preis auf Anfrage




LINIT FZ Fensterzarge			PH 3210440	
Dämmkern	Zweiteiliges Zargenprofil (Grundprofil + Aufsteckprofil) aus LINIREC Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m³, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, einsetzbar in Temperaturbereichen von –50 °C bis +100 °C			
Wärmeleitfähigkeit	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 40 mm: $\lambda_b = 0,086 \text{ W/(mK)}$; 60 mm: $\lambda_b = 0,088 \text{ W/(mK)}$			
	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	€/ lfm
Grundprofil	40	60	2440	Preis auf Anfrage
Aufsteckprofil	40	100	2440	Preis auf Anfrage
Aufsteckprofil	40	120	2440	Preis auf Anfrage
Aufsteckprofil	40	140	2440	Preis auf Anfrage
Aufsteckprofil	40	160	2440	Preis auf Anfrage
Aufsteckprofil	40	180	2440	Preis auf Anfrage
Aufsteckprofil	40	200	2440	Preis auf Anfrage
Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage.				

Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage.



LINIT FB Fensterbohle		PH 3210440		
Dämmkern	Aus mehrschichtig verleimten LINIREC Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m³, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, einsetzbar in Temperaturbereichen von -50 °C bis +100 °C			
Wärmeleitfähigkeit	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ _b = 0,091 W/(mK)			
Breite mm	100	120	160	200
Länge mm	2440	2440	2440	2440
Dicke mm	€/ lfm			
80				
100				
120				
140	Preise auf Anfrage			
160				
180				
200				
Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage.				

Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage.



LINIT FA Fensterbankanschluss				PH 3210440	
Dämmkern	Aus mehrschichtig verleimten LINIREC Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m³, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, einsetzbar in Temperaturbereichen von –50 °C bis +100 °C, kurzfristige Temperaturbelastung bis +250 °C				
Wärmeleitfähigkeit	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 50–60 mm: $\lambda_b = 0,088 \text{ W/(mK)}$; 80–100 mm: $\lambda_b = 0,091 \text{ W/(mK)}$				
Bitte beachten	Oberseite mit 5 % Gefälle abgeschrägt				
Breite mm	50	100	120	140	160
Länge mm	2440	2440	2440	2440	2440
Dicke mm	€/ lfm				
50					
60	Preise auf Anfrage				
80					
100					
Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage.					

Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage.



Mit dem WDV S Befestigungsanker können Bauteile sicher und wärmebrückenoptimiert im Wärmedämmverbundsystem montiert werden.

WDVS Anker		PH 3210440			
Dämmkern	Aus LINIREC Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m³, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, einsetzbar in Temperaturbereichen von – 50 °C bis +100 °C, feuchtigkeitsstabil, kein Schimmeln bzw. keine Fäulnisbildung				
Ausführung	mit 2 Bohrungen für Wandbefestigung				
Dicke mm		Ø mm	Kartoninhalt Stück	λ _B W/(mK)	€/ Stück
40		100	10	0,086	Preis auf Anfrage
60		100	10	0,088	Preis auf Anfrage
80		100	10	0,091	Preis auf Anfrage
100	(60+40)				Preis auf Anfrage
120	(60+60)				Preis auf Anfrage
140	(80+60)				Preis auf Anfrage
160	(80+80)				Preis auf Anfrage
180	(80+60+40)				Preis auf Anfrage
200	(80+80+40)				Preis auf Anfrage
Dicken ab 100 mm werden aus den Dicken 40, 60 und 80 kombiniert.					
Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage.					



LINIT LK Laibungskeil		PH 213000	
Dämmkern	PU-Hartschaum, $\lambda_D = 0,0028$ W/(mK) nach DIN EN 13165, $\lambda_B = 0,029$ W/(mK) nach DIN 4108-4, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, Anwendungstyp DI, WI		
Deckschicht	Raumseitig mit einer Silikatplatte, Dicke 6 mm		
Kantenverbindung	Ringsum stumpf		
Außenmaß	2500×300 mm (= Berechnungsmaß)		
Dicke mm gesamt	Dicke mm PU	Dicke mm Silikatplatte	€/ lfm
26/14	20/8	6	Preis auf Anfrage

Lieferbedingungen

Preisbasis	Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer		
Frachtbasis	Lieferungen im Inland:	ab € 4.000,– Netto-Warenwert frei Haus, Abladestelle auch mit Jumbo-LKW befahrbar, ohne Entladen	
		Mindermengenfracht:	
		bei Nettowarenwert < € 2.000,–	= € 165,– pauschal
		bei Nettowarenwert ≥ € 2.000,– bis < € 4.000,–	= € 135,– pauschal
		Staplerentladung (Staplerentladung nur auf Anfrage und bei frühzeitiger Bestellung/ab mind. 4 Paletten)	= € 130,– pauschal
		Paketversand bis 10 kg je Paket (Warenannahme muss gewährleistet sein)	= € 20,– pauschal
		Paketversand bis 30 kg je Paket (Warenannahme muss gewährleistet sein)	= € 35,– pauschal
		Zuschlag für Sonderpalettierung, abweichend von den in der Preisliste genannten VPE	= € 18,– je Palette
		Abdeckhaube/Spezialverpackung	= € 9,– je Palette
	Lieferungen ins Ausland:	ab Werk	

Liefertermin	Fixtermine sind nicht möglich. Die Anlieferung erfolgt mit dem Zeitfenster vormittags/nachmittags. Terminänderungen/-verschiebungen sind bis max. 5 Arbeitstage vor dem geplanten Auslieferungstermin möglich. Die angegebenen Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch immer eine unverbindliche Angabe. Ansprüche aus verspäteter Lieferung bzw. hieraus geltendgemachte Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
---------------------	---

Rücklieferungen	Retourenware kann nur nach vorheriger Anmeldung und Rücksprache unter Abzug von 20 % Rücknahme-Wiedereinlagerungskosten – bezogen auf den Warenwert – zurückgenommen werden. Die Ware muss in einwandfreiem Zustand sein. Rücknahme nur in ganzen Gebindeeinheiten/Paketen. Die zugehörigen Frachtkosten berechnen wir individuell je nach Menge und Entfernung. Die Rücknahme erfolgt ausnahmslos nur mit einem Rücklieferschein der Linzmeier Bauelemente GmbH.
------------------------	---

Verpackung	Die Palettierung unserer LINITHERM Dämmsysteme und LITEC Bausysteme erfolgt auf Holz-Einwegpaletten oder Einweg-Schaumklötzen. Diese werden nicht gesondert berechnet. Die Palettierung unserer LINIREC Konstruktionsbauplatten erfolgt auf stabilen Holz-Einwegpaletten. Diese werden mit dem Betrag 25,– €/Palette berechnet. Die Entsorgung/Recycling des Verpackungsmaterials erfolgt durch Interseroh.
-------------------	---



Entsorgung	PU-Dämmstoffreste enthalten kein HBCD. Die Entsorgung erfolgt deutschlandweit über ecoservice24. Weitere Details hierzu finden Sie auf Seite 54. Alternativ können PU-Dämmstoffreste als Baustellenabfall unter dem Abfallschlüssel AVV 170604 oder AVV 170603* entsorgt werden.
Geschäftsbedingungen	Die Auftragsannahme und Lieferung erfolgt unter Zugrundelegung unserer »Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verwendung gegenüber Unternehmern«. Die aktuelle Fassung unserer AGB finden Sie auf unserer Internetseite www.linzmeier.de/agb zum Download.



Dörnbergviertel, Regensburg



Türen, Tor- und Wandfüllungen



Porsche Arena, Stuttgart



Innenausbauwände, z. B. als Toilettentrennwände




Geräte- und Büroeinhausungen / Trennwände



Universität, Bielefeld

LINZMEIER

Dämmen mit System

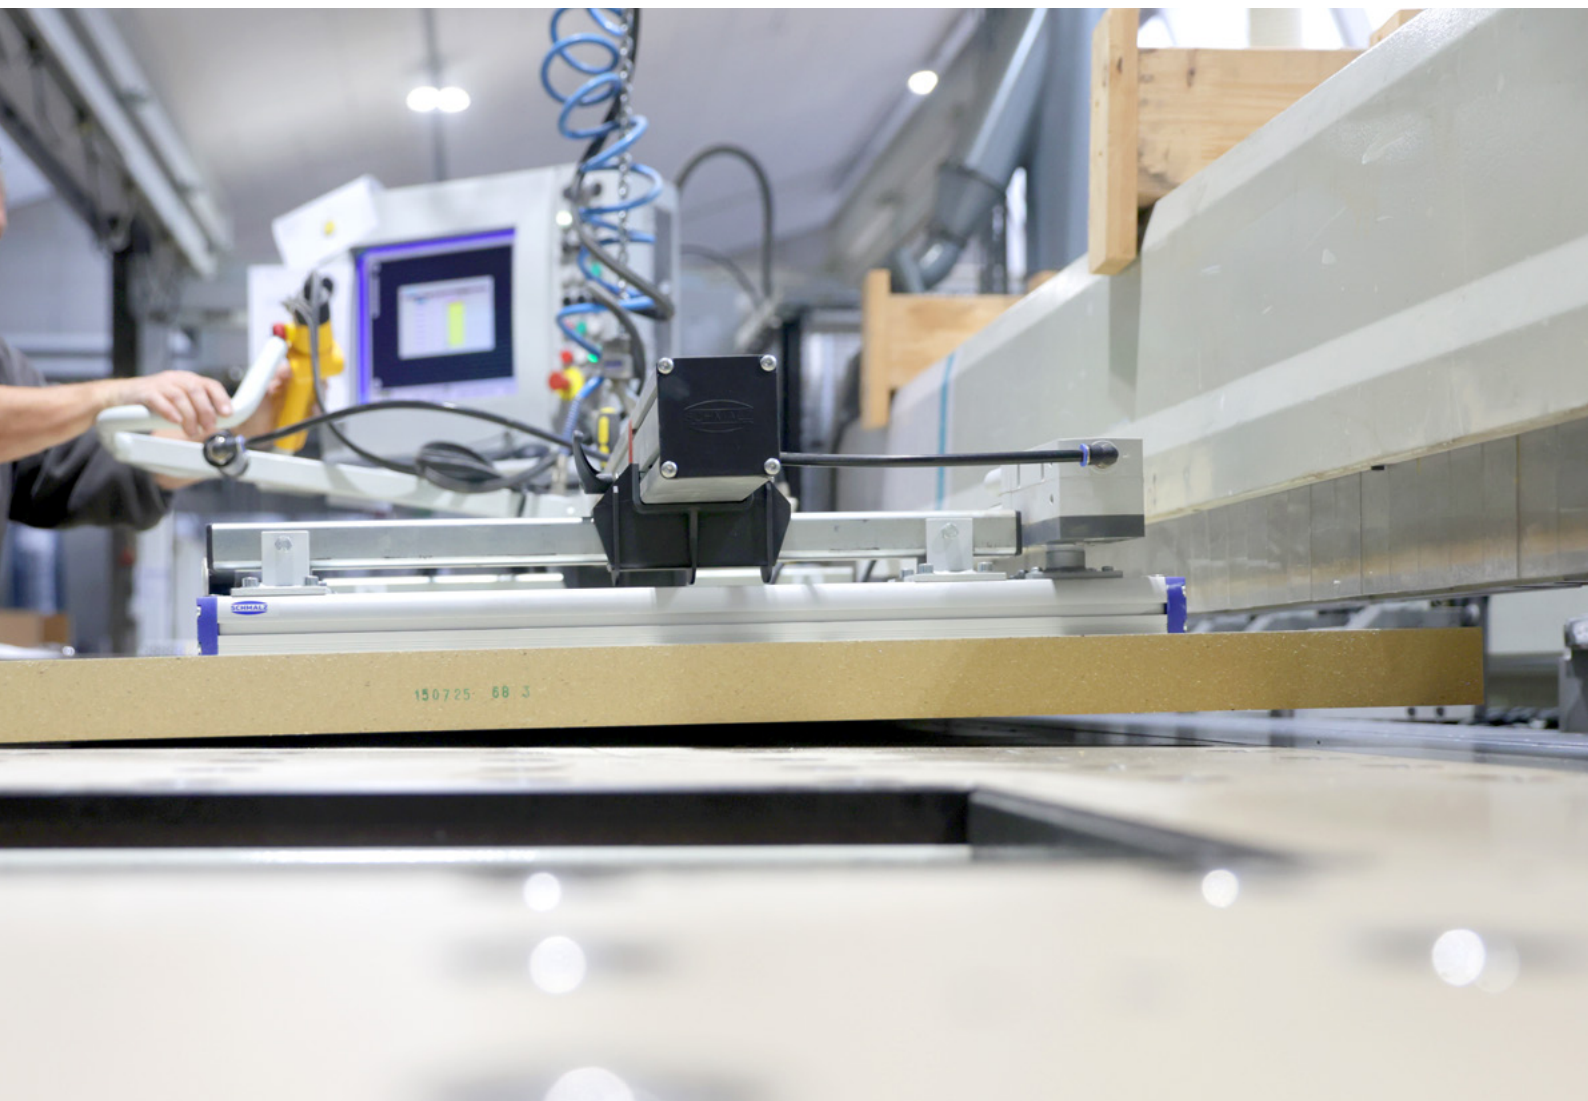

Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 73 71 18 06-0

Linzmeier Bauelemente GmbH
Schortentalstraße 24
07613 Königshofen /Thüringen
Tel.: +49 (0) 3 66 91 7 22-0

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de



Download der
Produktübersicht als PDF



BE / LINIT Produktübersicht LINIT / 2026-09 / pdf
Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.