


- Bautechnische Vorzüge und Wirtschaftlichkeit für anspruchsvolle Architektur.
- Wärmedämmung und Schallschutz.
- Witterungs- und frostbeständig.
- Hoch belastbar.
- Fäulnisicher und dauerhaft.
- UV-beständig.

Vorschlag über Stoßausbildung Verbundelemente mit Deckschicht z.B. Faserzement, Glasal oder Schichtstoff


LINIT Paneele mit Faserzement-Deckschichten

Deckschichten außen: z.B. Faserzement, Glasal
Deckschichten innen: z.B. Glasal, Faserzement, Spanplatte

Gerader Stoß mit genutetem Einleimer und Verbindungsfeder

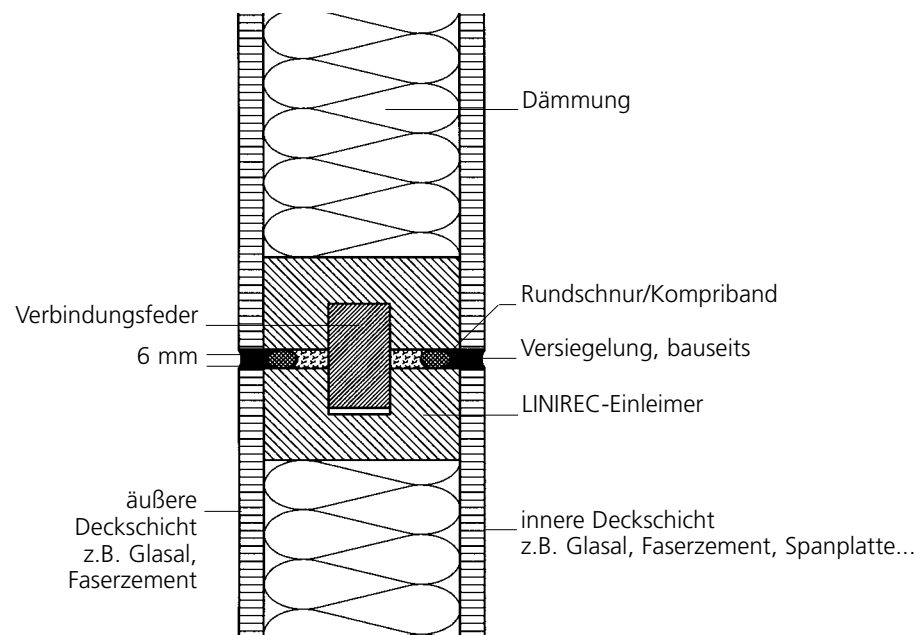

Eckstoß z.B. 90°

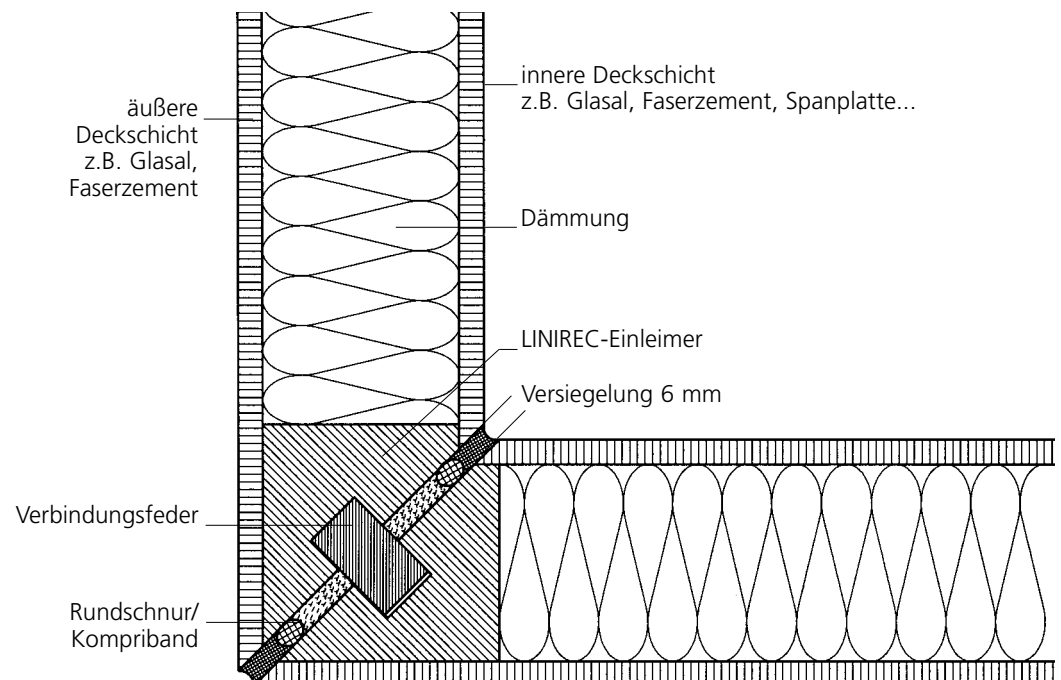

Linzmeier Bauelemente GmbH

Industriestraße 21
88499 Riedlingen
T +49 (0) 7371 1806-0
F +49 (0) 7371 1806-95

Königshofen
Schorntalstraße 24
07613 Heideiland
b. Eisenberg/Th.
T +49 (0) 36691 722-0
F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linit.de
www.Linit.de