


Technisches Datenblatt

LINITHERM Nageldichtband

Zubehör

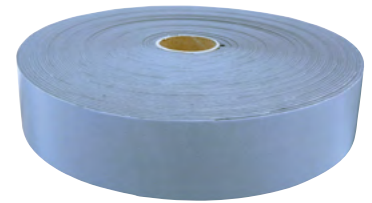

Das LINITHERM Nageldichtband dient zur dauerhaften Abdichtung von Nagel- oder Schraubdurchdringungen unterhalb der Konterlattung auf LINITHERM Aufsparrendämmelementen.

Das LINITHERM Nageldichtband ist ein einseitig selbstklebendes, geschlossenzelliges, lösemittelfreies PE-Schaumklebeband, es weist eine sehr starke Anfangsklebkraft auf.

Eigenschaft	Formelzeichen	Einheit	Kenngroße und Messwert	Norm
Schaumdicke	-	mm	3	-
Rohdichte	-	kg/m ³	25 bis 30	-
Klebkraft	-	-	≥ 5 N/25 mm; Bruch im Schaum	DIN EN 1939
Scherwiderstand	-	-	500 g/625 mm ²	DIN EN 1943
Temperaturbeständigkeit	-	°C	- 30 bis + 80	-
Verarbeitungstemperatur	-	°C	+10 bis + 30	-
Kondenswasserbeständigkeit	-	-	Hoch	-
Alterungsbeständigkeit	-	-	Begrenzt	-
UV-Beständigkeit	-	-	Begrenzt	-
Rollenbreite	-	mm	60	-
Rollenlänge	-	m	30	-
Paketinhalt	-	-	10 Rollen	-

Anmerkung: Die vorstehenden Angaben gelten bei bestimmungsgemäßem Einsatz der Produkte. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze/Richtlinien/Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten.