



Vorschlag über Stoßausbildung Verbundelemente mit Deckschichten z.B. Faserzement oder Schichtstoff

LINIT Paneele mit Faserzement-Deckschichten
 Deckschichten außen: z.B. Faserzement, Glasal
 Deckschichten innen: Glasal, Faserzement, Spanplatte

Gerader Stoß mit genutetem Einleimer und Verbindungsfeder

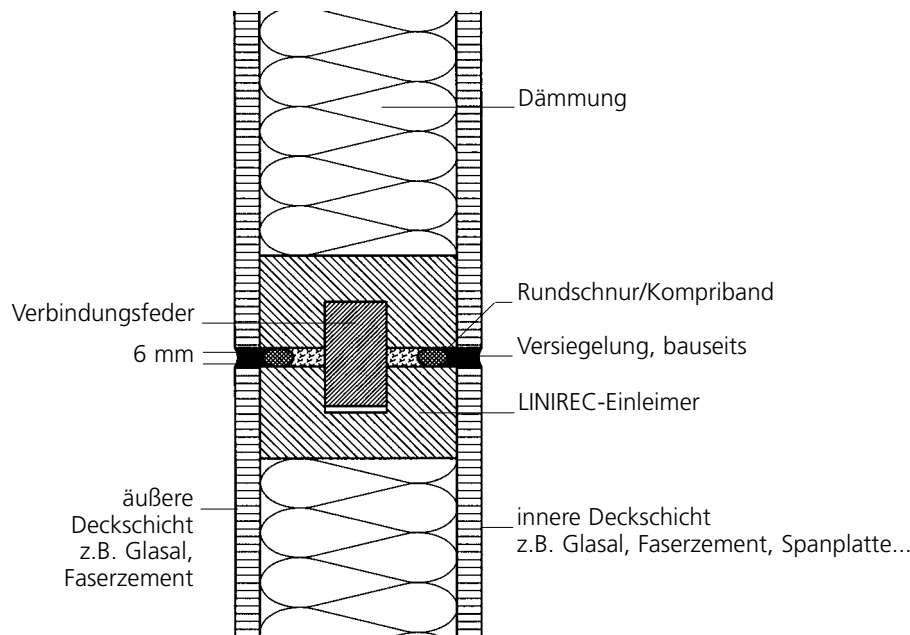

Eckstoß z.B. 90°

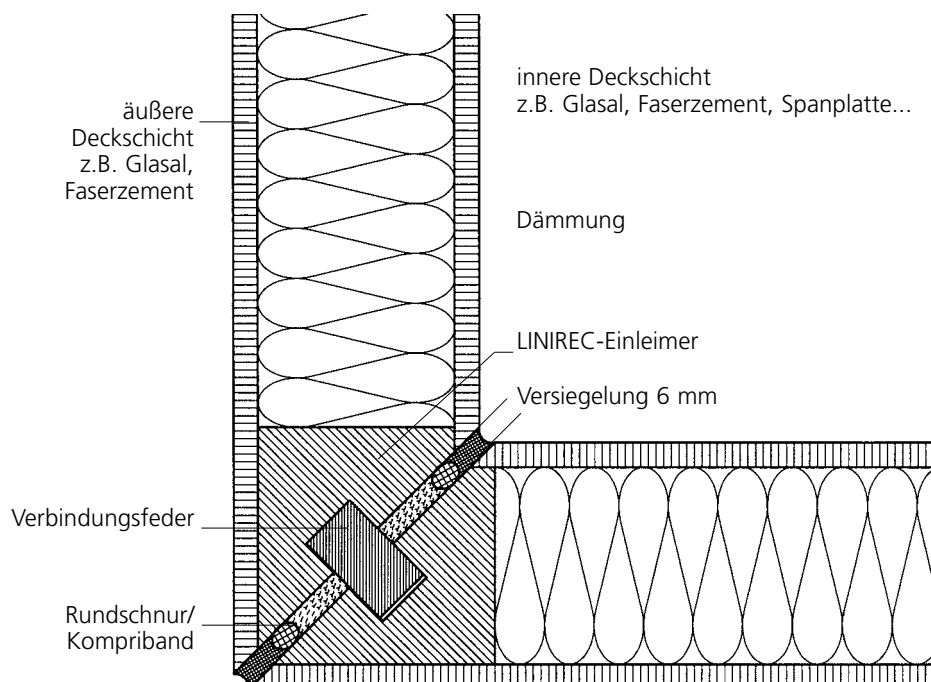

LINIT Paneele

LINIT®

- Bautechnische Vorzüge und Wirtschaftlichkeit für anspruchsvolle Architektur
- Wärmedämmung und Schallschutz
- Witterungs- und frostbeständig
- Hoch belastbar
- Fäulnissicher und dauerhaft
- UV-beständig

Linzmeier Bauelemente GmbH
 Industriestraße 21
 88499 Riedlingen
 Tel.: +49 (0) 73 71 18 06-0
 Fax: +49 (0) 73 71 18 06-96

Königshofen
 Schortentalstraße 24
 07613 Heideiland / Th.
 Tel.: +49 (0) 3 66 91 7 22-0
 Fax: +49 (0) 3 66 91 7 22-20

Info@Linzmeier.de
 www.Linzmeier.de